


Cadena eslabón recto




Eslabón normal DIN 764

Código	ø d mm.	Paso t mm.	b mm.	Carga de trabajo Kg.	Carga de rotura Kg.	Peso por metro Kg.
CP76402	(2)	15	10	—	—	0,080
CP76425	(2,5)	15	10	—	—	0,130
CP76403	(3)	17	12	—	—	0,180
CP76404	(4)	18	15	—	—	0,320
CP76405	(5)	23	18	225	900	0,500
CP76406	(6)	26	23	300	1.200	0,720
CP76407	(7)	28	26	400	1.600	1,000
CP76408	(8)	30	28	550	2.200	1,300
CP76409	(9)	30	34	800	2.400	1,700
CP76410	10	35	34	1.000	4.000	2,050
CP76412	(12)	39	42	1.350	5.400	2,950
CP76413	13	45	44	1.600	6.400	3,450
CP76414	(14)	49	48	1.850	7.400	4,000
CP76416	16	56	54	2.500	10.000	5,200
CP76418	18	63	60	3.150	12.600	6,500
CP76420	20	70	67	4.000	16.000	8,200
CP76423	23	80	77	5.000	20.000	10,800
CP76426	26	91	87	6.300	25.200	14,000
CP76428	28	98	94	7.500	30.000	16,500
CP76430	30	105	101	8.500	34.000	19,000
CP76436	36	126	122	12.500	50.000	26,500
CP76442	42	147	142	17.000	68.000	36,000

Para cadena galvanizada cambiar el segundo dígito "P" por una "G", ejemplo: CG76402.

Para cadena zincada cambiar el segundo dígito "P" por una "Z", ejemplo: CZ76402.

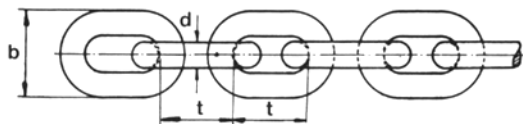

Eslabón corto DIN 766

Código	ø d mm.	Paso t mm.	b mm.	Carga de trabajo Kg.	Carga de rotura Kg.	Peso por metro Kg.
CP76605	5	18,5	17	250	1.000	0,500
CP76606	6	18,5	20	350	1.400	0,800
CP76607	7	22	23	450	1.800	1,100
CP76608	8	24	26	630	2.520	1,400
CP76609	(9)	27	30	800	3.200	1,800
CP76610	10	28	34	1.000	4.000	2,300
CP76612	(12)	34	40	1.350	5.400	3,200
CP76613	13	36	44	1.600	6.400	3,800
CP76614	(14)	41	47	1.850	7.400	4,400
CP76616	16	45	54	2.500	10.000	5,800
CP76618	18	50	60	3.150	12.600	7,300
CP76620	20	56	67	4.000	16.000	9,000
CP76623	23	64	77	5.000	20.000	12,000
CP76626	26	73	87	6.300	25.200	15,000
CP76628	28	78	94	7.500	30.000	17,500
CP76630	30	84	101	8.500	34.000	20,000
CP76636	36	101	122	12.500	50.000	29,000
CP76642	42	118	142	17.000	68.000	40,000
CP76645	45	126	152	19.000	76.000	45,500
CP76648	48	134	162	21.000	84.000	52,000
CP76651	51	143	172	25.000	100.000	58,500
CP76654	54	151	182	28.000	112.000	65,500
CP76657	57	160	192	30.000	120.000	73,000
CP76660	60	168	202	33.500	134.000	81,000

Para cadena galvanizada cambiar el segundo dígito "P" por una "G", ejemplo: CG76605.

Para cadena zincada cambiar el segundo dígito "P" por una "Z", ejemplo: CZ76605.